

## Peeling Test


Überschrift : Peeling Test  
 Kunde : Hanwha L&C  
 Prüfnorm : RAL  
 Werkstoff : Frame Profile "Rehau 532517" with decorative Foil "Golden Oak"  
 Probenentnahme : 13.05.2013  
 Vorbehandlung : Primer Kleiberit 831.0; Glue Kleiberit 704.5  
 Prüfer : Mr. Christian Bunse  
 Bemerkung : Heating phase 30 min. at 150°C without any problems  
 Maschinendaten : Parameters:  
                           room temperature 19°C  
                           surface temperature 50°C  
                           relative humidity 31%

Vorkraft : 30 N  
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

### Prüfergebnisse:

Nr	Datum/Uhrzeit	F <sub>max</sub> N	a <sub>0</sub> mm	b <sub>0</sub> mm
1	15.05.2013 06:32:54	78,8	0,2	20

### Seriengrafik:

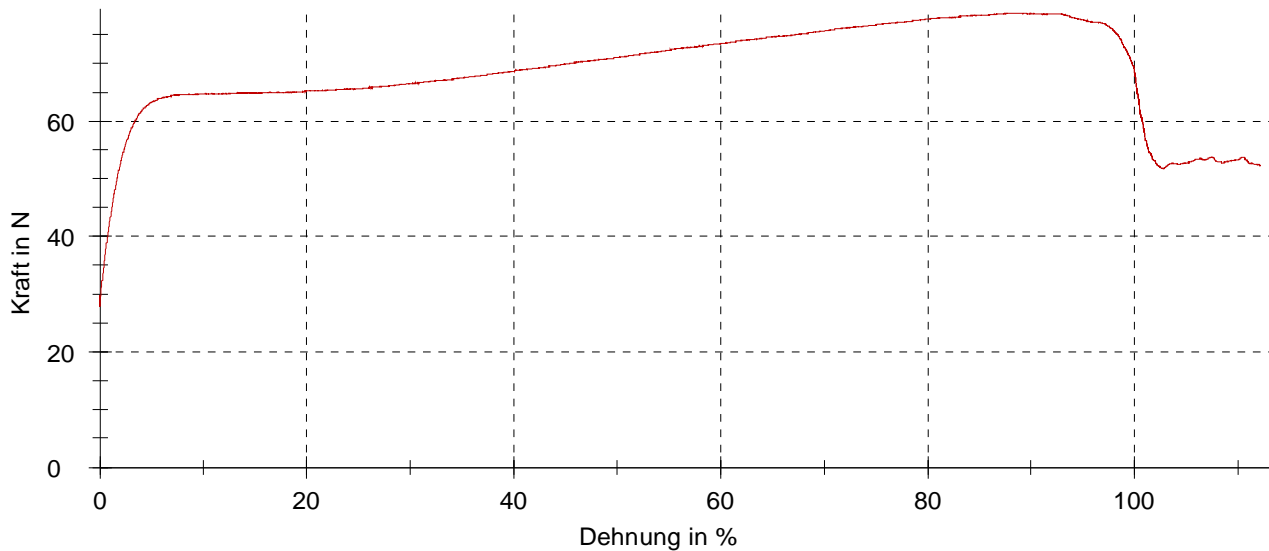

### Statistik:

Serie n = 1	F <sub>max</sub> N	a <sub>0</sub> mm	b <sub>0</sub> mm
$\bar{x}$	78,8	0,2	20
s	-	-	-
v	-	-	-